

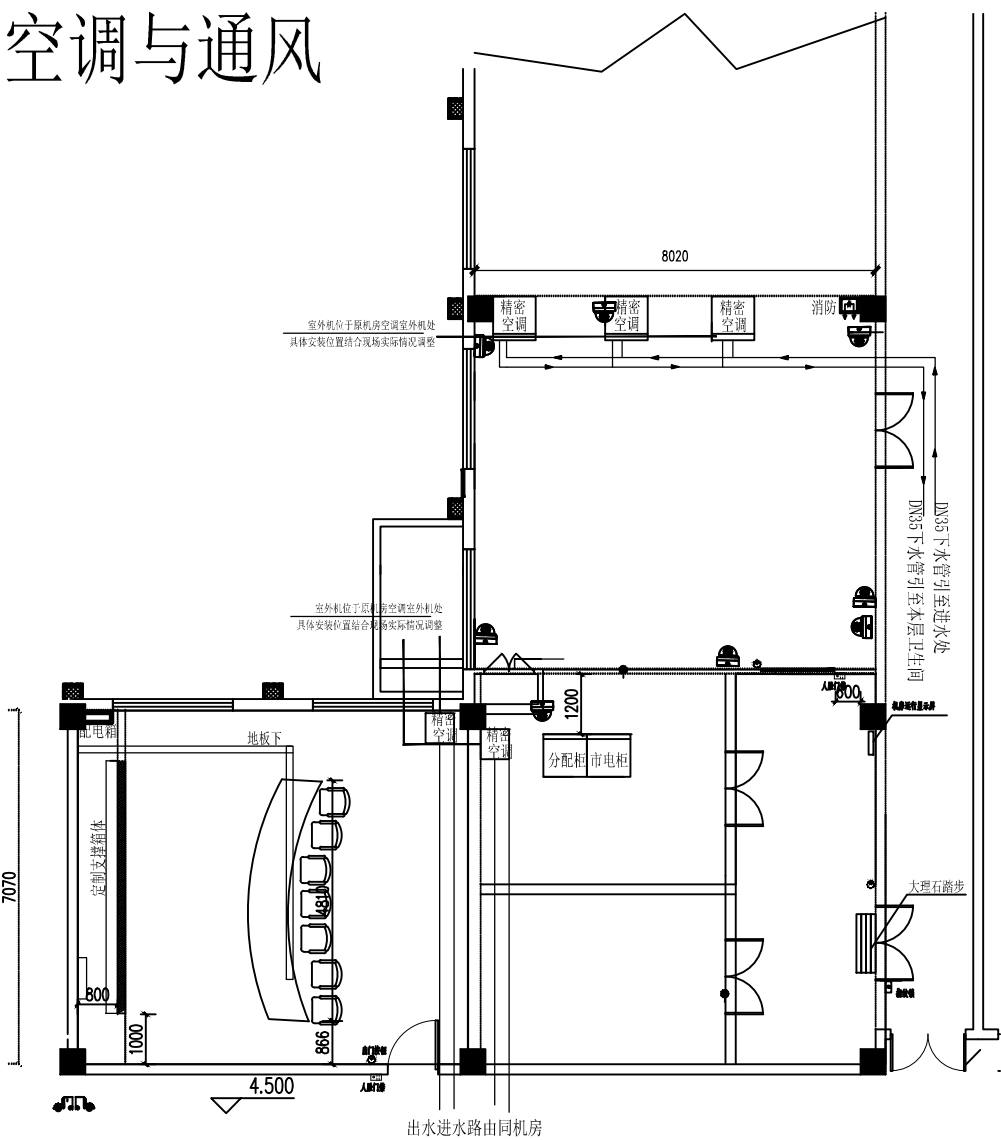


# 空调与通风

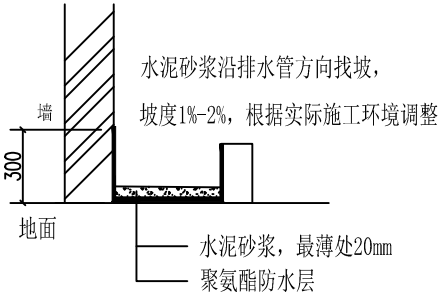

## 设计说明:

- 1、精密空调室内机液体管、气体管管道，外加保温棉，经静电地板下敷设后连接至室外机。
- 2、挡水坝做法，混凝土C20，高250mm，宽100mm，防水砂浆20mm厚抹平空调处挡水坝与墙之间地面（墙面上反300mm）做2mm厚聚氨酯防水，再做水泥砂浆保护层，最薄处20mm，向排水孔处找坡，坡度2%。
- 2、挡水坝砂浆配比：20厚1：2水泥砂浆掺3%防水剂。



挡水坝大样图