


机房照明路由图

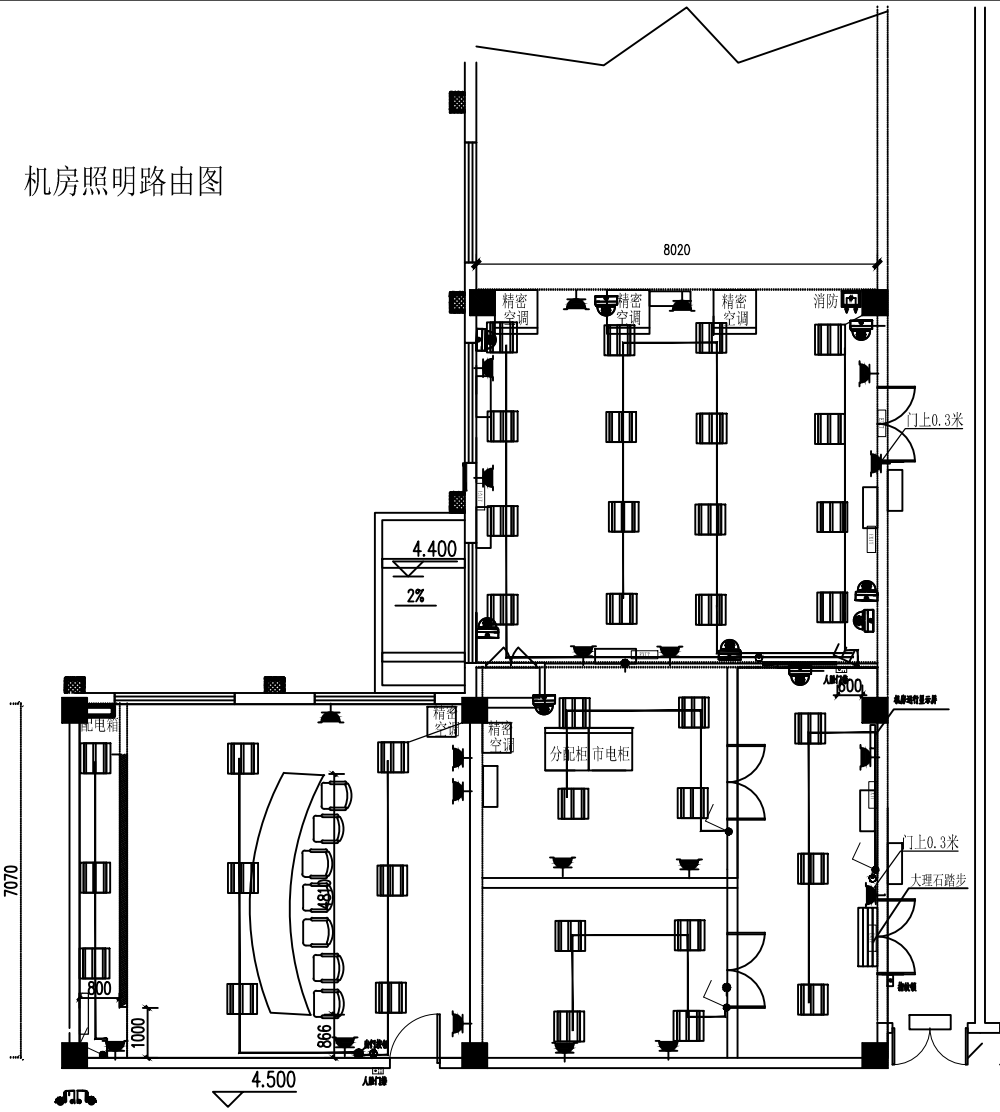

主要材料表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	备注
1	LED栅格灯	600×600	个	36	地板上1.3米安装
2	三联开关		个	1	地板上1.3米安装
3	两联开关		个	1	地板上1.3米安装
4	单联开关		个	4	地板上1.3米安装
5	五孔防雷插座		个	20	地板上0.3米安装
6	安全出口指示灯		个	4	地板上0.3米安装
7	安全出口指示牌		个	2	门上0.3米安装
8	壁挂应急灯		个	10	地板上2.3米安装

图例	设备名称	单位	数量	备注
	弱电走线槽 (200*100)	米		悬挂安装
	强电走线槽 (200*100)	米	35	悬挂安装, 距机柜400mm
	垂直走线槽 (200*100)	米		

图例说明:

- 600mm×600mm LED格栅灯, 嵌顶面安装
- 壁挂应急灯
- 双联单控开关
- 五孔防雷插座
- 三联开关
- 单联单控开关
- 安全出口指示灯